

GAIA III 2000

● VINO TRANQUILO

Hasta **2300** botellas por hora



GAIA III 2000 VT

ETIQUETADORA Y ENGASTADORA

AUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO

Cabezales de engaste dobles:
¡Aumente su ritmo de producción!



Ø botella aceptado:
55 a 120 mm


Hermana mayor de la GAIA III VT, la **GAIA III VT 2000** reúne todas sus cualidades, aumentando su ritmo de producción y ofreciendo un sistema de engaste con dos cabezales para asegurar un ritmo de encapsulado elevado.

Evolutiva: puede acoger hasta 4 puestos de etiquetado.



HASTA
2300
BOTELLAS
POR HORA


PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA




Doble cabezal de engaste que garantiza un **ritmo de producción elevado**



Detección de la presencia de tapones



Calado automático y detección sistemática de cada etiqueta para una **distribución controlada** en cualquier circunstancia



Rodillos alisadores y cabezales de bloqueo intercambiables para **adaptarse** a sus diversos productos

Gestión de la distribución de cápsulas (Ø28 a Ø36) mediante cambio de **cubiletes a medida e intercambiables**



Precisión del revestimiento en botellas cónicas mediante **inclinación de puesto**

HASTA 100 PROGRAMAS
DE ETIQUETADO EN MEMORIA




ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA MAYOR INFORMACIÓN



CE


EQUIPOS OPCIONALES



Ajuste eléctrico de la altura de los puestos de etiquetado



Ajuste del revestimiento de las botellas por índice de marcado; orientación por muesca de fondo y/o óptica y/o foco UV y/o junta de moldeo, etc.



Selección múltiple de los métodos de engaste: Cabezal TS8 con rodillos, y/o cabezal de engaste termorretráctil



Paro automático del etiquetado después de la detección del final de bobina



Repicado de las etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión: transferencia térmica, chorro de tinta, codificador, etc.

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

(alt.) 2200
(lg.) 2565
(an.) 993



HASTA 4 PUESTOS DE ETIQUETADO

- 1º: etiqueta de cuerpo
1 eje de inclinación
- 2º: contraetiqueta
1 eje de inclinación
- 3º: opción collarín
2 ejes de inclinación
- 4º: medalla, etc.
1 eje de inclinación

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Altura de la etiqueta:
hasta 170 mm



∅ exterior rodillo:
hasta 260 mm

∅ husillo:
76 mm

CARACTERÍSTICAS DE ENGASTE:

Cápsulas:
∅ mín./máx.: 28 - 36 mm
longitud máx.: 70 mm

¿CÓMO DETERMINAR SUS NECESIDADES?

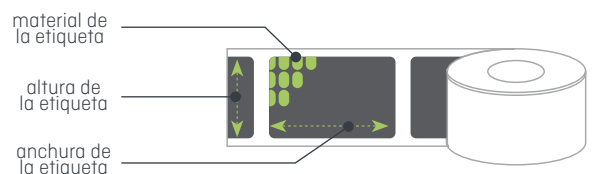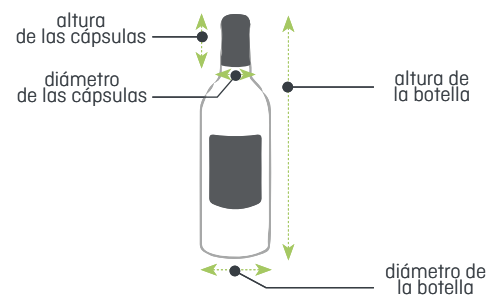



FUERZA DE PROPUESTA

Una doble experiencia, vinícola e industrial.



SERVICIO AL CLIENTE

Presentes desde el ajuste de su máquina en fábrica, a su puesta en marcha en su local y a lo largo de su ciclo de vida útil.



INGENIERÍA DE PROYECTOS

Escuchar, comprender, coordinar para estar al tanto de las necesidades del cliente.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un compromiso constante e histórico al servicio de la calidad y de la innovación.



FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

Una trilogía ganadora, elaborada en nuestra fábrica para un «made in France» sólido y reivindicado.