

MERCURE III

Hasta **3200** botellas por hora



MERCURE III

ETIQUETADORA Y ENGASTADORA

AUTOMÁTICA

VINO TRANQUILO

Especializada en vinos tranquilos, la MERCURE III ofrece cambios de formato simples y rápidos, optimizando a la vez los parámetros de pose sin paro de producción.

De hecho, su función de engaste giratorio con dos cabezales le permitirá aumentar la productividad. Puede acoger hasta **4 puestos de etiquetado**.

HASTA
3200
BOTELLAS
POR HORA

HASTA 100 PROGRAMAS
DE ETIQUETADO EN MEMORIA

100



ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA MAYOR INFORMACIÓN




CE



Ø botella aceptado:
55 a 120 mm




PUNTOS FUERTES DE SU FUTURA MÁQUINA



Más grande y más accesible, este depósito horizontal admite desde la distribución de cápsulas un ritmo de producción elevado (aprox. 21 varillas)



Ritmo de alimentación de botellas adaptado a un ritmo de producción elevado por tornillo de Arquímedes



Doble cabezal de engaste giratorio que garantiza una excelente calidad de engaste




Cabezal de colocación de etiquetas independiente con ajuste de altura eléctrica



Paro automático del etiquetado después de la detección del final de bobina

EQUIPOS OPCIONALES



Precisión del revestimiento en botellas cónicas mediante inclinación de los puestos de etiquetado



Selección múltiple de los métodos de engaste: Cabezal TS8 con rodillos, y/o cabezal de engaste termorretráctil



Ajuste del revestimiento de las botellas por índice de marcado; orientación por muesca de fondo y/o óptica y/o foco UV



Repicado de las etiquetas en máquina mediante integración de un sistema de impresión de chorro de tinta

DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

(alt.) 2702
(lg.) 3730
(an.) 1158



HASTA 4 PUESTOS DE ETIQUETADO

- 1º: etiqueta de cuerpo
1 eje de inclinación
- 2º: contraetiqueta
1 eje de inclinación
- 3º: opción collarín
2 ejes de inclinación
- 4º: medalla, etc.
1 eje de inclinación

CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO:

Altura de la etiqueta: hasta 170 mm

Ø exterior rodillo: hasta 300 mm



Ø husillo: 76 mm

Collarín:
Ø exterior rodillo: 180 mm
Ø husillo: 76 mm

CARACTERÍSTICAS DE ENGASTE:

Cápsulas:
Ø mín./máx.: 28 - 38 mm
longitud: 42 a 70 mm

¿CÓMO DETERMINAR SUS NECESIDADES?

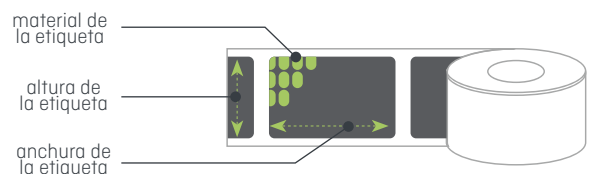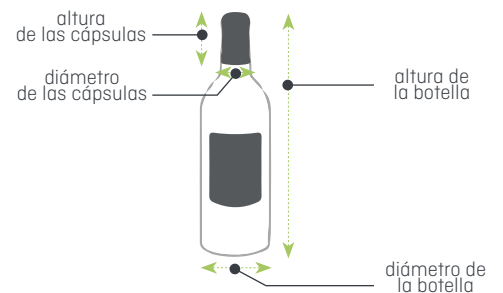



FUERZA DE PROPUESTA

Una doble experiencia, vinícola e industrial.



SERVICIO AL CLIENTE

Presentes desde el ajuste de su máquina en fábrica, a su puesta en marcha en su local y a lo largo de su ciclo de vida útil.



INGENIERÍA DE PROYECTOS

Escuchar, comprender, coordinar para estar al tanto de las necesidades del cliente.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un compromiso constante e histórico al servicio de la calidad y de la innovación.



FABRICACIÓN, MONTAJE Y AJUSTE

Una trilogía ganadora, elaborada en nuestra fábrica para un «made in France» sólido y reivindicado.